

HİJYEN VE DOĞAYA SAYGILI

Fan ve Havalandırma Sistemleri

ÜRÜN
KATALOĞU



Sezer Aspiratör

Havalandırma Sistemleri





Sezer Aspiratör

Havalandırma Sistemleri

Fan ve Havalandırma Sistemleri

www.sezeraspirator.com

Hakkımızda

Şirketimiz 1995 yılında İzmir 1.Sanayi Sitesinde kurulmuştur. 2014 yılında şu anda faaliyet gösterdiği 1500m²'si kapalı, toplam 3000m²'lik yeni üretim tesisine taşınmıştır. Sezer Aspiratör, Aspiratör ve Fan sistemleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Güçlü bir Ar-Ge yapısına sahip olan firmamız sürekli gelişimi kendisine ilke edinmiştir.

Vizyonumuz

Müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da ileri taşıyarak, ulusal ve uluslararası pazarlarda sektöründe lider konumda olan, global bir marka olmaktır.

Misyonumuz

Müşteri odaklı çözümler yaratarak, kaliteli, güvenilir özelleştirilmiş ve hızlı uygulanabilir hizmetler sunmaktır.



www.sezeraspirator.com

Kalite Politikamız

Sezer Aspiratör, müşteri beklentilerini karşılamak amacıyla yaratılan ürün ve hizmetin kalitesini geliştirmeyi, doğru zamanda, hatasız, eksiksiz olarak yerine ulaştırmayı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı amaç edinmiştir. Müşterilerin taleplerini ve yasal mevzuat şartlarını karşılayan, her zaman aynı kalitede ürün güvencesi verilmektedir.

Üretim aşamalarında tüm operasyonlarımız, deneyimli ekibimiz ve otomatik / manual ekipmanlarımız ile sıkı bir kalite kontrol sürecine tabi tutulmaktadır.

Kalite yönetim sistemi, ISO 9001:2015 standartlarına uygun olarak belgelendirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği







Çalışanlarının sağlığı ve güvenliği, Sezer Aspiratör için en önemli önceliklerden biridir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas bir yaklaşım benimsenerek, çalışanların güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır. İş kazalarının önlenmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması, iş süreçlerinin daha verimli hale getirmesine katkıda bulunmaktadır.

Sezer Aspiratör iş sağlığı ve güvenliği politikalarının temel amacı, herkesin güvende olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak ve potansiyel riskleri minimize etmektir.

İş istasyonları, ekipmanları ve çalışma koşulları çalışanların sağlığını destekleyecek şekilde optimize edilmiştir.

İçindekiler

Hücreli Aspiratörler	6
a. Sık Kanatlı Hücreli Aspiratör	6
b. Seyrek Kanatlı Hücreli Aspiratör	8
c. Plug Fanlar	10
d. Elektrostatik Hücreli Fanlar	12
Isı Geri Kazanım Cihazları	14
Sıgınak Cihazları	16
Radyal Fanlar	18
a. Alçak Basıncılı Fanlar	18
b. Orta Basıncılı Fanlar	20
c. Yüksek Basıncılı Fanlar	22
d. Kayış Kasnaklı Fanlar	24
Duman Tahliye Fanları	26
Aksiyel Fanlar	28
a. Yuvarlak Tip Fanlar	28
b. Kare Tip Fanlar	29
Çatı Fanları	30
a. Yatay Atışlı Radyal Fanlar	30
b. Kendinden Motorlu Yatay Atışlı Radyal Fanlar	31
c. Yatay Atışlı Aksiyel Fanlar	32
d. Dikey Atışlı Aksiyel Fanlar	33
Kanal Fanları	34
a. Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar	34
b. Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar	35
c. Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fanlar	36
Sulu Filtreler	37
Toz Toplama Filtreleri	38
a. Toz Toplama	38
b. Siklon	39
c. Jet Pulse	40



Hücreli Aspiratörler

Sık Kanatlı Hücreli Aspiratör



- Gövde Malzemesi: st37 galveniz sac
- Pervane: Nicotra
- Motor: IE2

- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar




Kullanım Alanları:

Temiz veya tozlu havaların emişlerinde kullanılır. Örneğin ahırlarda, madenlerde, tünellerde, buhar kazanlarında, silolarda, v.b. yerlerde yayın olarak kullanılır. Yüksek performansı ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizdendir.

Sık Kanatlı Hücreli Aspiratörler Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-HA-7	400-2600	200	0,75	50	380	1450
SZR-HA-9	2600-4000	250	1,1	50	380	1450
SZR-HA-10	4000-6000	300	1,5	50	380	1450
SZR-HA-12	6000-8000	300	2,2	50	380	1450
SZR-HA-15	8000-12000	400	3	50	380	1450
SZR-HA-18	12000-17000	400	4	50	380	1450
SZR-HA-45	17000-20000	400	5,5	50	380	1450
SZR-HA-50	20000-24000	400	7,5	50	380	1450
SZR-HA-56	24000-36000	400	11	50	380	1450
SZR-HA-63	36000-46000	400	15	50	380	1450
SZR-HA-71	46000-56000	400	18,5	50	380	1450
SZR-HA-80	56000-72000	400	22	50	380	1450
SZR-HA-90	72000-88000	400	30	50	380	1450
SZR-HA-90	88000-96000	400	37	50	380	1450
SZR-HA-100	96000-110000	400	45	50	380	1450

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

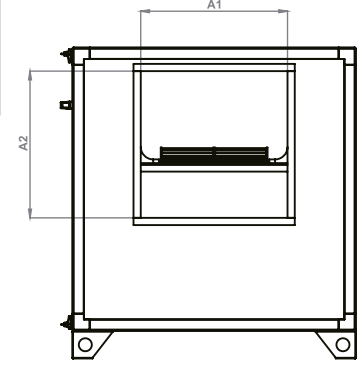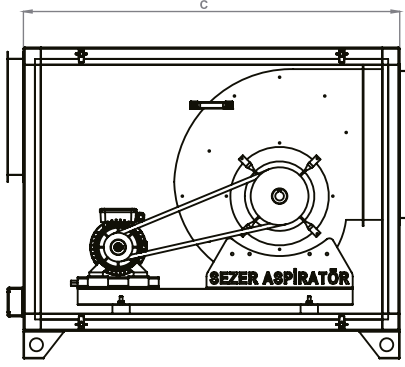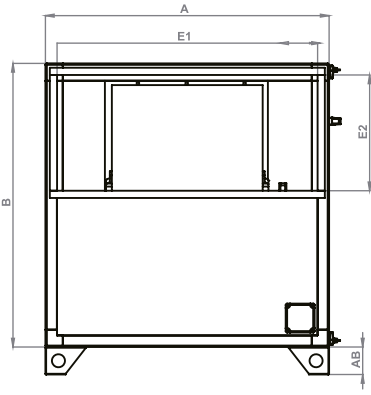

Sık Kanatlı Hücreli Aspiratörler Teknik Resim Ölçüleri

Model	A	B	C	E1	E2	A1	A2	AB
SZR-HA-2500	680	680	830	600	200	232	208	95
SZR-HA-3500	680	680	980	600	300	298	262	95
SZR-HA-5000	680	680	980	600	300	330	300	95
SZR-HA-8000	830	830	980	750	400	400	350	95
SZR-HA-10000	980	980	1230	900	500	470	405	95
SZR-HA-15000	1180	1180	1320	1100	550	560	480	95
SZR-HA-18000	1180	1180	1320	1100	600	560	480	95
SZR-HA-20000	1180	1180	1320	1100	750	560	480	95
SZR-HA-25000	1180	1180	1320	1100	800	560	560	95
SZR-HA-40000	1200	1200	1380	1120	800	560	560	95
SZR-HA-50000	1200	1200	1380	1120	900	600	600	95
SZR-HA-60000	1250	1250	1420	1170	1000	600	600	95
SZR-HA-80000	1400	1400	1500	1320	1200	800	800	95
SZR-HA-100000	1400	1400	1600	1320	1200	1000	1000	95



Hücreli Aspiratörler

Seyrek Kanatlı Hücreli Aspiratör






- Gövde Malzemesi: st37 galveniz sac
- Pervane: Nicotra
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55

- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Seyrek Kanatlı Hücreli Aspiratörler Kapasite Değerleri

Model	Güç (kw)	Gerilim (V)	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	LxHxW	Emiş	Atış
SZR-HA-180	1,10	380	4000	400	1000x800x800	300x720	361x361
SZR-HA-200	1,50	380	5000	400	1000x800x800	300x720	361x361
SZR-HA-225	2,20	380	7000	400	1000x900x900	400x920	404x404
SZR-HA-250	3	380	8500	400	1000x900x900	400x920	404x404
SZR-HA-280	3	380	10000	400	1200x1000x1000	450x1020	453x453
SZR-HA-315	4	380	12000	600	1200x1000x1000	450x1020	453x453
SZR-HA-355	5,50	380	13500	500	1300x1100x1100	500x1120	507x507
SZR-HA-400	7,50	380	15000	400	1300x1100x1100	500x1120	507x507
SZR-HA-450	5,50	380	18000	400	1400x1200x1200	500x1120	569x569
SZR-HA-500	7,50	380	21000	400	1500x1400x1400	700x1320	638x638
SZR-HA-560	11	380	25000	500	1700x1500x1500	700x1320	715x715
SZR-HA-630	15	380	30000	700	1700x1500x1500	700x1320	715x715
SZR-HA-710	5	380	35000	500	1800x1800x1700	800x1720	801x801
SZR-HA-800	18,50	380	40000	500	1800x1800x1700	800x1720	801x801
SZR-HA-900	18,50	380	45000	500	2000x2000x1850	800x1920	898x898
SZR-HA-1000	22	380	50000	500	2000x2000x1850	800x1920	898x898
SZR-HA-1100	30	380	50000	900	2000x2000x1850	800x1920	898x898
SZR-HA-1200	22	380	55000	600	2200x2200x2200	900x2120	1007x1007
SZR-HA-1300	22	380	60000	600	2300x2300x2000	1000x2120	1130x1130
SZR-HA-1400	30	380	60000	900	2300x2300x2000	1000x2120	1130x1130
SZR-HA-1500	37	380	70000	600	2300x2300x2000	1000x2120	1130x1130
SZR-HA-1600	37	380	80000	600	2500x2300x2300	1000x2420	1267x1267

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

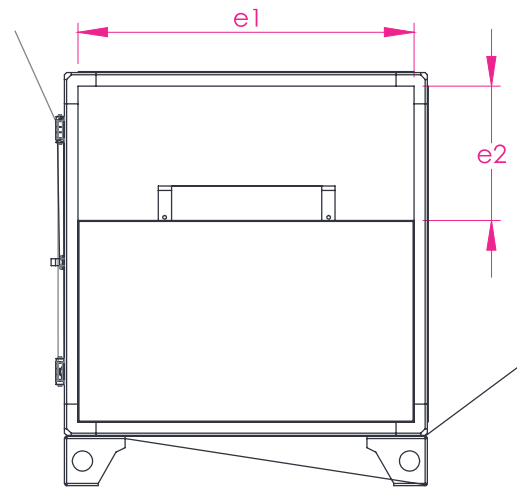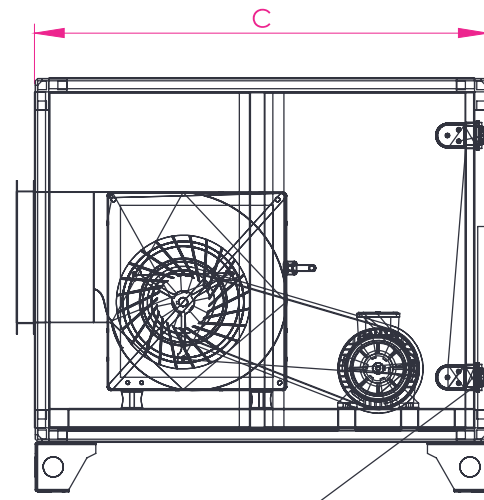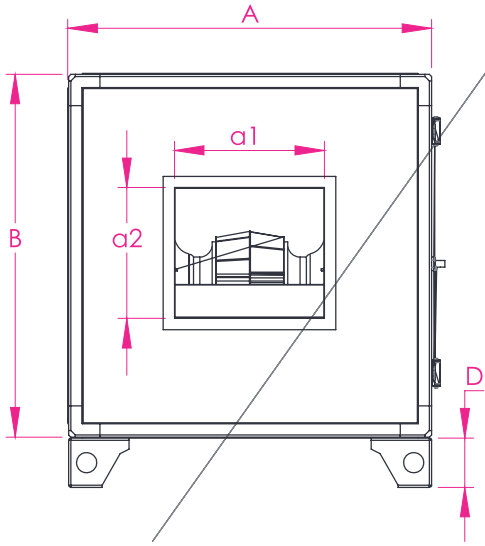

Seyrek Kanatlı Hücreli Aspiratörler Teknik Resim Ölçüleri

Model	A	B	C	D	Emiş		Atış	
					e1	e2	a1	a2
SZR-250	700	700	900	100	620	230	322	322
SZR-280	800	800	1000	100	720	280	362	360
SZR-315	900	900	1100	100	820	330	404	404
SZR-355	1000	1000	1200	100	920	380	453	453
SZR-400	1100	1100	1300	100	1020	430	507	507
SZR-450	1200	1200	1400	100	1120	480	570	570
SZR-500	1300	1300	1500	100	1220	530	630	630

Hücreli Aspiratörler

Plug Fanlar



- Gövde Malzemesi: st37 siyah sac
- Pervane: St37 Siyah Sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar


Kullanım Alanları:

Yağlı ve kötü kokulu havanın ve egsoz dumanının iç ortamdan dışarı atılması için kullanılır. Örneğin restoran, bar, cafe, yemekhane, mutfak vb. yerlerde yaygın olarak kullanılır. Yüksek performans ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizdendir.

Plug Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-HPF-30	2700	200	0,37	50	380	1450
SZR-HPF-35	3500	250	0,55	50	380	1450
SZR-HPF-40	5000	300	0,75	50	380	1450
SZR-HPF-45	6500	400	1,1	50	380	1450
SZR-HPF-50	9000	600	2,2	50	380	1450
SZR-HPF-55	12500	600	4	50	380	1450
SZR-HPF-60	15000	800	5,5	50	380	1450
SZR-HPF-65	18000	1200	7,5	50	380	1450
SZR-HPF-70	22000	1400	11	50	380	1450
SZR-HPF-75	26000	1600	15	50	380	1450
SZR-HPF-80	32000	1800	18,5	50	380	1450

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

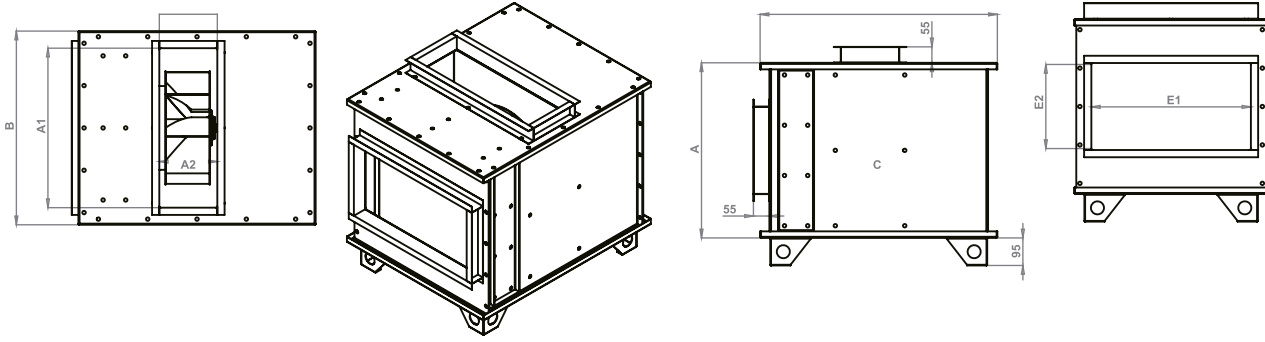

Plug Fanlar Gövde Ölçüleri

Model	A	B	C	E1	E2	A1	A2
SZR-HPF-30	600	600	750	520	250	520	150
SZR-HPF-35	680	680	830	600	300	600	200
SZR-HPF-40	680	680	830	600	300	600	200
SZR-HPF-45	680	680	830	600	300	600	200
SZR-HPF-50	830	830	830	750	400	750	250
SZR-HPF-55	880	880	1100	800	400	800	300
SZR-HPF-60	980	980	1180	900	400	900	350
SZR-HPF-65	980	980	1180	900	400	900	350
SZR-HPF-70	1100	1100	1230	1020	500	1020	400
SZR-HPF-75	1100	1100	1230	1020	500	1020	400
SZR-HPF-80	1100	1100	1230	1020	500	1020	400



Hücreli Aspiratörler

Elektrostatik Hücreli Fanlar




Ortamda bulunan kirli havayı çekip metal yağ filtresi sayesinde arındırır. Elektrostatik aracılığıyla dumanı hapseder hava aktif karbon kartuşuna gönderir ve bu haznede kötü kokuların emilimi sağlandıktan sonra çevreye zararsız bir şekilde hava salınımı gerçekleşir.


Kullanım Alanları:

Restoran, kafe, bar, disco, mutfak alanı barındıran tüm işletmelerde kullanılabilir.



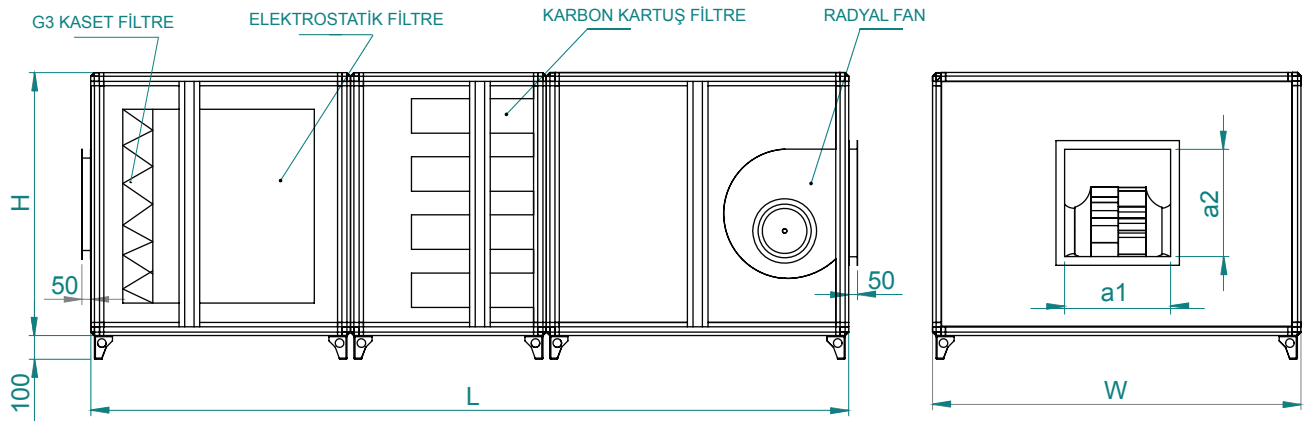

Model	W	H	L	Atış		Emiş	
				a1	a2	e1	e2
SZR-FBHS - 3500	950	800	2900	358	358	490	430
SZR-FBHS - 5000	1200	900	3000	404	404	770	430
SZR-FBHS - 7500	1610	1000	3100	452	452	190	430
SZR-FBHS - 10000	1200	1400	3200	506	506	770	860
SZR-FBHS - 15000	1610	1400	3300	568	568	190	860
SZR-FBHS - 22500	1610	2000	3400	638	638	190	1310

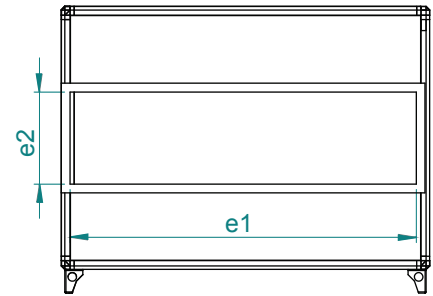


Elektrostatik Hücreli Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Fan Modeli	Gerilim (V)	Motor Gücü (kw)		Akım (A)	Devir (d/d)	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)
			HP	KW				
SZR-FBHS-3500	280	380/50	2	1,5	3,50	1400	3500	400
SZR-FBHS-3500	315	380/50	3	2,2	6,60	1400	5000	400
SZR-FBHS-3500	355	380/50	5,5	4	8,20	1400	7500	400
SZR-FBHS-3500	400	380/50	7,5	5,5	11,20	1400	10000	400
SZR-FBHS-3500	450	380/50	10	7,5	15,40	1400	15000	400
SZR-FBHS-3500	500	380/50	15	11	21,00	1400	22500	400

Daha Yüksek Kapasiteler İçin Firmamız ile İletişime Geçiniz.

Isı Geri Kazanım Cihazları

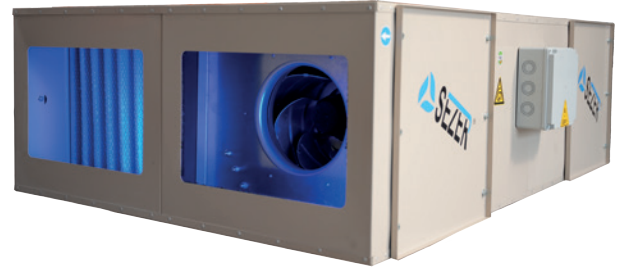

Kullanım Alanları:


Isı geri kazanım sistemleri havanın az olduğu veya çabuk kirlendiği ortamlarda kullanılır. Örnek olarak ofis, sinema, konfeksiyon vs. gibi kapalı ve kirli ortamlarda temiz hava sağlaması için kullanılır.

- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Alüminyum Eşanşörler
- Fan Tipi: EBM - YWFK Kendinden Rotorlu Fanlar
- Koruma Sınıfı: AC
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Hareket Mekanizması
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar
- Optimal Enerji Verimliliği, Hava Kalitesi ve rahatlık
- İsteğe Bağlı Motorlu Damper, Isıtıcı Batarya ve Pns Kontrol Sistemi

Isı Geri Kazanım Cihazları Kapasite Değerleri


Model	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Akım (A)	Ses (dBa)	Devir (d/dk)	Ağırlık (Kg)
SZR-IGK-750	750	150	2 X 135	50	230	2 X 0,6	74	2600	60
SZR-IGK-1000	1000	150	2 X 155	50	230	2 X 0,7	76	2500	75
SZR-IGK-1500	1500	150	2 X 250	50	230	2 X 1,2	80	2650	88
SZR-IGK-2500	2500	150	2 X 210	50	230	2 X 1	65	1350	110
SZR-IGK-3500	3500	150	2 X 510	50	230	2 X 1,5	69	1380	140
SZR-IGK-5000	5000	150	2 X 800	50	230	2 X 1,5	76	1350	170

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

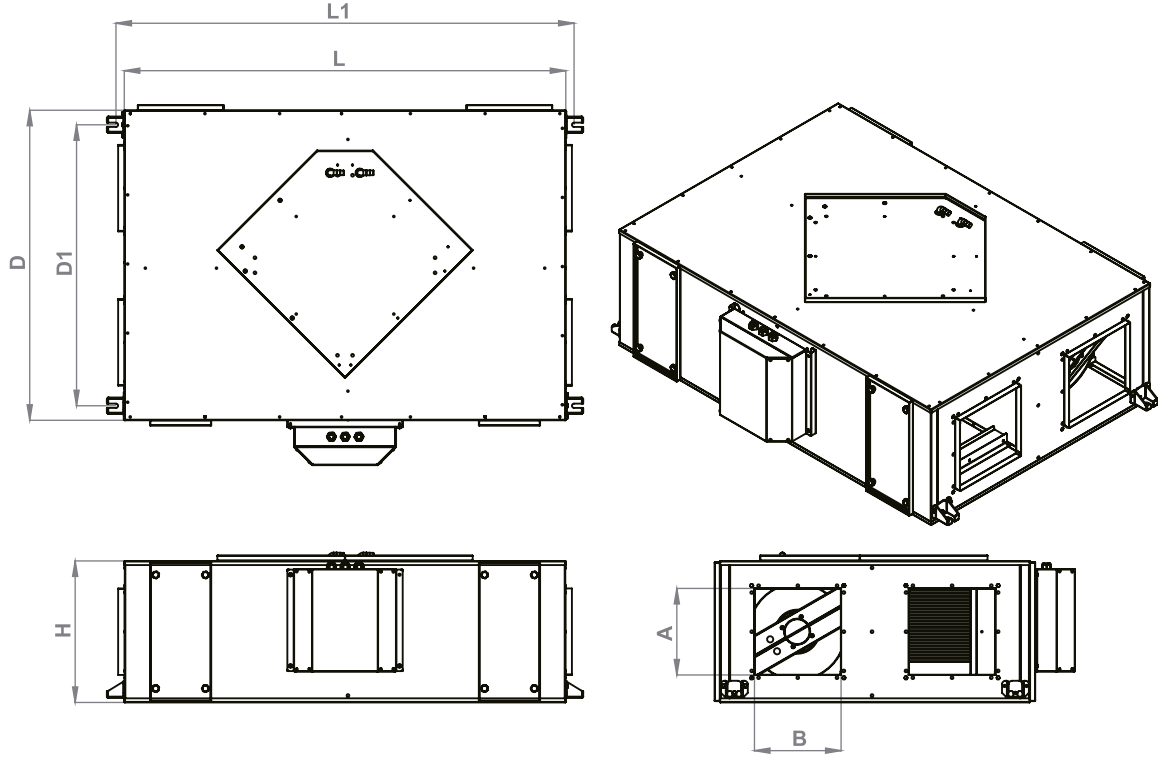

Isı Geri Kazanım Gövde Ölçüleri

Model	L	D	H	L1	D1	A	B
SZR-IGK-750	1140	730	330	1180	616	200	200
SZR-IGK-1000	1140	830	350	1188	716	250	200
SZR-IGK-1500	1282	930	426	1330	816	250	250
SZR-IGK-2500	1652	1080	480	1700	912	300	300
SZR-IGK-3500	1852	1186	530	1900	1012	350	350
SZR-IGK-5000	2065	1240	630	2112	1072	400	400

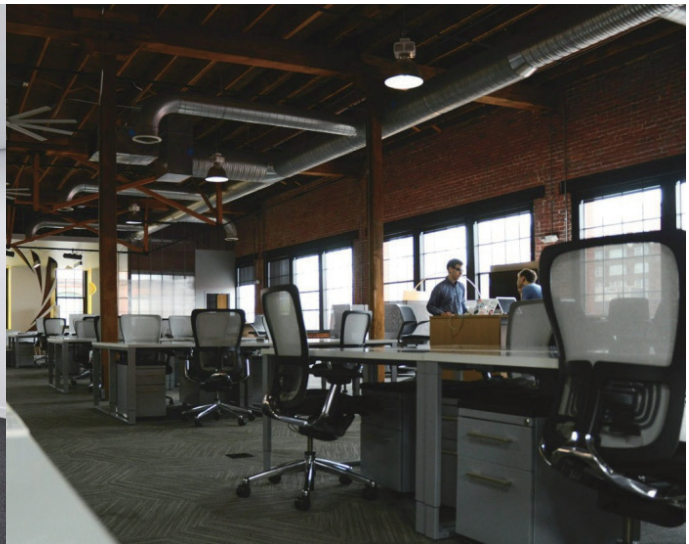

Sığınak Cihazları



- G4 Kaba Filtre
- Aktif Karbon Filtre
- Radyoaktif Hepa Filtre
- 1 mm Kurşun Kaplı İç Yüzey
- Kurşun Seperatör

Kullanım Alanları:



Sığınak Havalandırma Santrallerimiz 500 - 8.000 m³/h kapasite aralığında üretilmektedir.

Sığınak havalandırma santrali 3194 sayılı kanunun tüm gerekliliklerini yerine getirmekte ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Sığınak Havalandırma Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmektedir. Tüm binalarda kullanılması zorunludur.

Sığınak Fanları

Model	Güç (W)	Gerilim (V)	Kapasite (m ³ /h)	Basınç (Pa)	1.Filtre	1.Filtre	1.Filtre	1.Filtre
SZR-SHV-1	150	230	1000	125	G4	AC100	NBC	G4
SZR-SHV-2	200	230	1500	145	G4	AC100	NBC	G4
SZR-SHV-3	250	230	3000	110	G4	AC100	NBC	G4
SZR-SHV-4	140	230	2000	125	G4	AC100	NBC	G4
SZR-SHV-5	220	230	2650	155	G4	AC100	NBC	G4
SZR-SHV-6	560	230	3500	200	G4	AC100	NBC	G4
SZR-SHV-7	830	230	5000	200	G4	AC100	NBC	G4

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

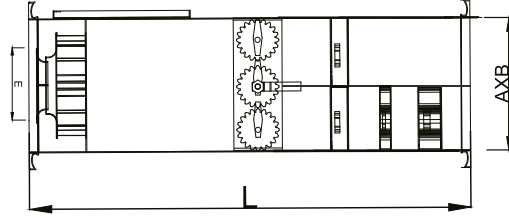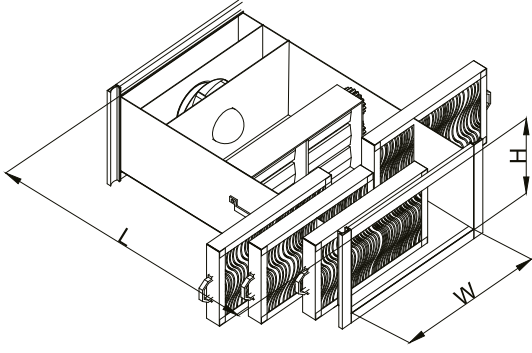


Sığınak Cihaz Ölçüleri

Model	Uzunluk (l)	Genişlik (w)	Yükseklik (h)	Emiş (e)	Atış (axb)
SZR-SHV-1	920	500	360	190 Ø	500 x 360
SZR-SHV-2	1120	500	360	190 Ø	500 x 360
SZR-SHV-3	1120	500	360	190 Ø	500 x 360
SZR-SHV-4	1120	750	360	220 Ø	750 x 360
SZR-SHV-5	1120	750	400	240 Ø	750 x 400
SZR-SHV-6	1200	750	400	260 Ø	750 x 400
SZR-SHV-7	1300	800	500	295 Ø	800 x 500




Radyal Fanlar


Alçak Basıncılı Fanlar

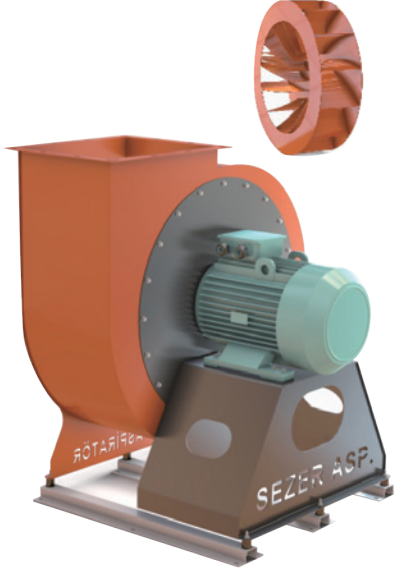


R (RIGHT) SAĞ YÖN SALYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



R-90




R-270




R-360


L (LEFT) SOL YÖN SALYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



L-90



L-270



L-360

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

Kullanım Alanları:


Temiz veya tozlu havaların emişlerinde kullanılır. Örneğin ahırlarda, madenlerde, tünellerde, buhar kazanlarında, silolarda, v.b. yerlerde yayın olarak kullanılır. Yüksek performansı ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizdendir.

- Gövde Malzemesi: st37 sac
- Pervane: st37 sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Alçak Basıncılı Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-AB-30	2700	200	0,37	50	380	1450
SZR-AB-35	3500	250	0,55	50	380	1450
SZR-AB-40	5000	300	1,1	50	380	1450
SZR-AB-45	7000	300	1,5	50	380	1450
SZR-AB-50	9000	400	2,2	50	380	1450
SZR-AB-55	12500	450	4	50	380	1450
SZR-AB-60	16000	500	5,5	50	380	1450
SZR-AB-65	20000	500	7,5	50	380	1450
SZR-AB-70	25000	600	11	50	380	1450
SZR-AB-75	32000	650	15	50	380	1450
SZR-AB-80	37500	700	18,5	50	380	1450

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

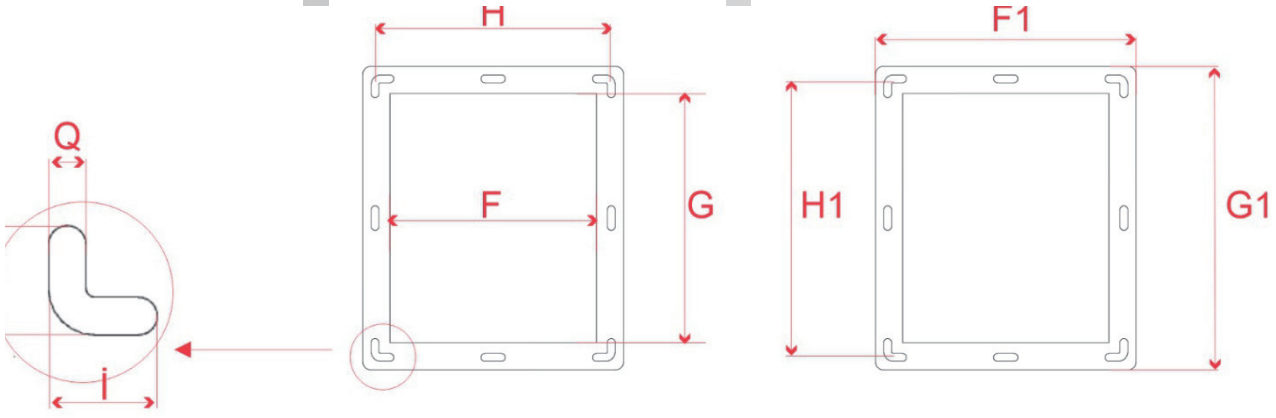

Alçak Basıncılı Fanlar Gövde Ölçüleri


Model	A	A1	B	B1	C	D	E
SZR-AB-30	558	522	432	488	479	Ø200	200
SZR-AB-35	607	584	484	534	548	Ø250	250
SZR-AB-40	668	637	534	587	586	Ø295	270
SZR-AB-45	712	685	584	639	601	Ø315	285
SZR-AB-50	756	734	634	684	669	Ø350	300
SZR-AB-55	806	784	684	734	740	Ø400	350
SZR-AB-60	855	834	734	783	795	Ø450	370
SZR-AB-65	1035	1000	892	927	888	Ø600	385
SZR-AB-70	1198	1053	932	973	970	Ø600	400
SZR-AB-75	1350	1148	998	1045	1030	Ø650	400
SZR-AB-80	1398	1158	1042	1092	1050	Ø700	420

Alçak Basıncılı Fanlar Üfleme Ağız Ölçüleri


Model	F	G	H	F1	G1	H1	I	i	Q
SZR-AB-30	200	200	236	266	266	236	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-35	250	257	286	316	323	293	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-40	270	282	306	336	348	318	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-45	285	312	321	351	378	348	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-50	300	331	336	366	397	367	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-55	350	356	386	416	422	392	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-60	370	380	406	436	446	416	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-65	385	440	426	461	516	481	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-70	400	461	441	476	537	502	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-75	400	500	446	486	586	546	27,5	27,5	9,5
SZR-AB-80	420	520	466	506	606	566	27,5	27,5	9,5

Radyal Fanlar


Orta Basıncılı Fanlar

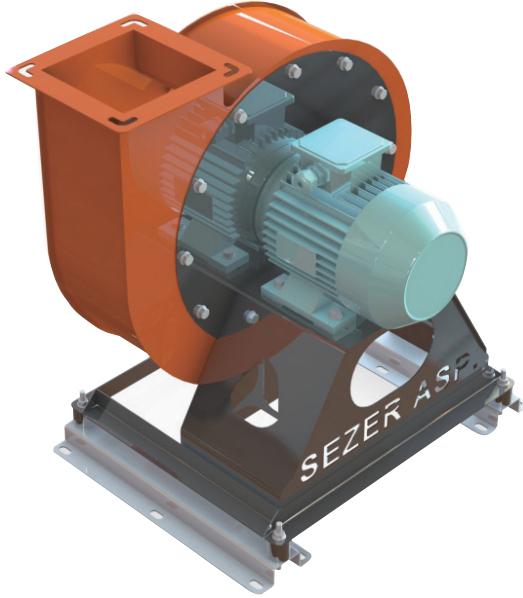


R (RIGHT) SAĞ YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



R-90




R-270




R-360


L (LEFT) SOL YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



L-90



L-270



L-360

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

Kullanım Alanları:


Temiz veya tozlu havaların emişlerinde kullanılır. Örneğin ahırlarda, madenlerde, tünellerde, buhar kazanlarında, silolarda, v.b. yerlerde yayın olarak kullanılır. Yüksek performansı ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizdendir.

- Gövde Malzemesi: st37 sac
- Pervane: st37 sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Orta Basıncılı Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-OB-25	2500	500	0,75	50	380	2850
SZR-OB-30	3500	800	1,11,1	50	380	2850
SZR-OB-35	5000	1000	1,5	50	380	2850
SZR-OB-37	6000	1200	2,2	50	380	2850
SZR-OB-40-3	8000	1300	3	50	380	2850
SZR-OB-40-4	10000	1350	4	50	380	2850
SZR-OB-45	12000	1400	5,5	50	380	2850
SZR-OB-50	14000	1500	7,5	50	380	2850
SZR-OB-52	17000	1600	11	50	380	2850
SZR-OB-55	20000	1700	15	50	380	2850
SZR-OB-60	24000	2000	18,5	50	380	2850
SZR-OB-62	28000	2100	22	50	380	2850
SZR-OB-65	32000	2200	30	50	380	2850

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

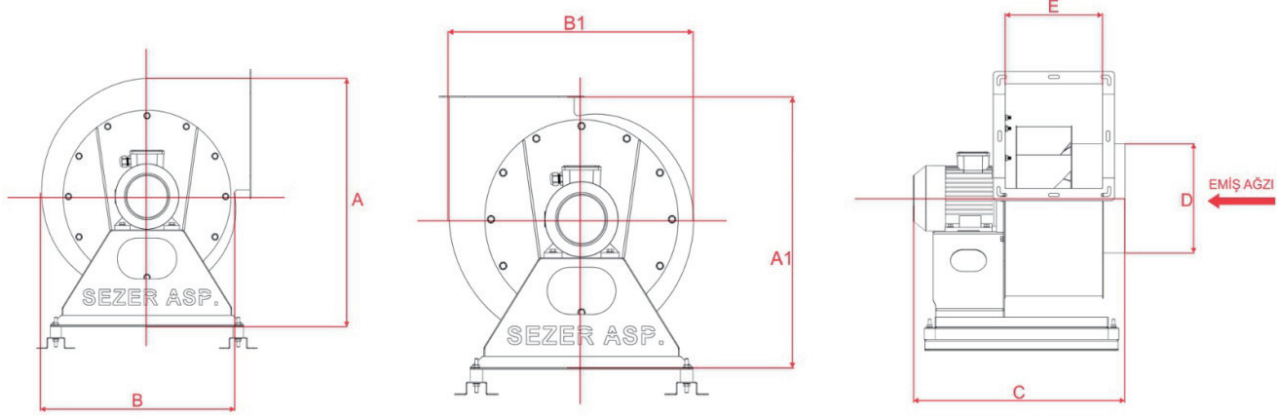

Orta Basıncılı Fanlar G vde  l  leri

Model	A	A1	B	B1	C	D	E
SZR-OB-25	521	516	431	487	438	�135	135
SZR-OB-30	576	545	456	503	452	�140	140
SZR-OB-35	608	562	478	531	467	�145	150
SZR-OB-37	638	582	503	558	492	�150	150
SZR-OB-40-3	665	647	526	583	568	�350	200
SZR-OB-40-4	665	647	526	583	590	�220	200
SZR-OB-45	818	773	546	728	650	�250	225
SZR-OB-50	838	783	696	773	725	�350	300
SZR-OB-52							
SZR-OB-55							
SZR-OB-60							
SZR-OB-62							
SZR-OB-65							

 l  ler i in Bizimle İrtibata Ge in

Orta Basıncılı Fanlar  fleme A zı  l  leri

Model	F	G	H	F1	G1	H1	I	i	Q
SZR-OB-25	135	135	171	201	201	171	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-30	140	140	176	206	206	176	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-35	150	150	186	216	216	186	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-37	150	150	186	216	216	186	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-40-3	200	280	236	266	346	316	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-40-4	200	280	236	266	346	316	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-45	225	330	361	291	396	366	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-50	300	350	336	366	416	386	27,5	27,5	9,5
SZR-OB-52									
SZR-OB-55									
SZR-OB-60									
SZR-OB-62									
SZR-OB-65									


 l  ler i in Bizimle İrtibata Ge in

Radyal Fanlar


Yüksek Basıncılı Fanlar




R (RIGHT) SAĞ YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



R-90




R-270




R-360


L (LEFT) SOL YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



L-90



L-270



L-360

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

Kullanım Alanları:


Temiz veya tozlu havaların emişlerinde kullanılır. Örneğin ahırlarda, madenlerde, tünellerde, buhar kazanlarında, silolarda, v.b. yerlerde yayın olarak kullanılır. Yüksek performansı ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizdendir.

- Gövde Malzemesi: st37 sac
- Pervane: st37 sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Yüksek Basıncılı Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-YB-30	500	2500	0,55	50	380	2850
SZR-YB-35	600	3100	0,75	50	380	2850
SZR-YB-40	650	4000	1,1	50	380	2850
SZR-YB-45	850	6000	2,2	50	380	2850
SZR-YB-50	1100	7200	3	50	380	2850
SZR-YB-55	1300	8000	4	50	380	2850
SZR-YB-60	1800	9000	5,5	50	380	2850
SZR-YB-65	2000	10000	7,5	50	380	2850
SZR-YB-70	2300	11000	11	50	380	2850
SZR-YB-75	2600	12000	15	50	380	2850

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

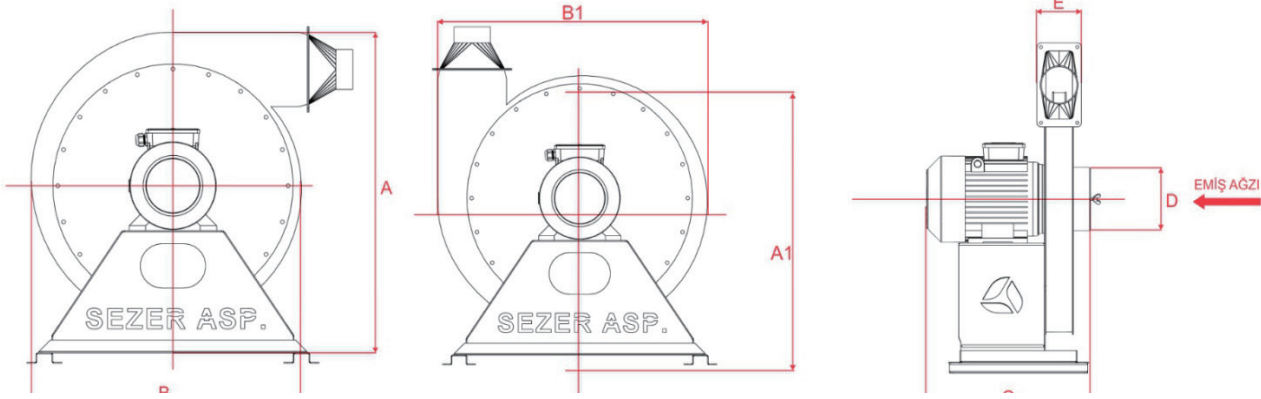

Yüksek Basıncılı Fanlar Gövde Ölçüleri

Model	A	A1	B	B1	C	D	E
SZR-YB-30	612	581	498	571	316	Ø140	70
SZR-YB-35	658	599	514	584	327	Ø145	70
SZR-YB-40	700	630	548	609	358	Ø150	70
SZR-YB-45	725	645	601	643	411	Ø155	70
SZR-YB-50	757	672	640	682	439	Ø160	70
SZR-YB-55	827	784	690	737	463	Ø165	70
SZR-YB-60	890	843	754	809	520	Ø175	70
SZR-YB-65	940	893	804	854	525	Ø190	70
SZR-YB-70	Ölçüler için Bizimle İrtibata Geçin						
SZR-YB-75							

Yüksek Basıncılı Fanlar Üfleme Ağız Ölçüleri


Model	F	G	H	F1	G1	H1	I	i	Q
SZR-YB-30	200	200	236	266	266	236	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-35	250	257	286	316	323	293	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-40	270	282	306	336	348	318	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-45	285	312	321	351	378	348	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-50	300	331	336	366	397	367	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-55	350	356	386	416	422	392	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-60	370	380	406	438	446	416	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-65	385	440	426	461	516	481	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-70	400	461	441	476	537	502	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-75	400	500	446	486	586	546	27,5	27,5	9,5
SZR-YB-80	420	520	466	505	606	566	27,5	27,5	9,5

Radyal Fanlar


Kayış Kasknaklı Fanlar




R (RIGHT) SAĞ YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



R-90




R-270




R-360


L (LEFT) SOL YÖN SALLYANGOZ DURUŞ ŞEKİLLERİ



L-90



L-270



L-360

NOT: DURUŞ ŞEKİLLERİ EMİŞ TARAFINDAN BAKIŞA GÖREDİR

Kullanım Alanları:

Bu seri fanlar lifli malzemeler hariç toz, duman granül, ince talaş ve kaba ağaç talaşı ve benzeri malzemelerin emişinde kullanılır.


Marangozhanelerde, mekanik sanayinde, çimento fabrikalarında, seramik fabrikalarında, tabakhanelerde, dökümhanelerde, değirmenlerde, sanayide tozlu havanın taşınması gerektiren bütün uygulamalarda kullanılır.

- Gövde Malzemesi: st37 sac
- Pervane: st37 sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 120°C
- Kayış Kasknak Bağlantılı Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Kayış Kasknaklı Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-KK-30	2000	300	0,55	50	380	1450
SZR-KK-35	3500	400	0,75	50	380	1450
SZR-KK-40	4500	430	1,1	50	380	1450
SZR-KK-45	6500	450	1,5	50	380	1450
SZR-KK-50	8000	500	2,2	50	380	1450
SZR-KK-55	12500	650	4	50	380	1450
SZR-KK-60	16000	800	5,5	50	380	1450
SZR-KK-70	25000	1100	11	50	380	1450
SZR-KK-80	40000	1500	22	50	380	1450
SZR-KK-90	50000	2000	37	50	380	1450
SZR-KK-100	70000	2500	45	50	380	1450

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

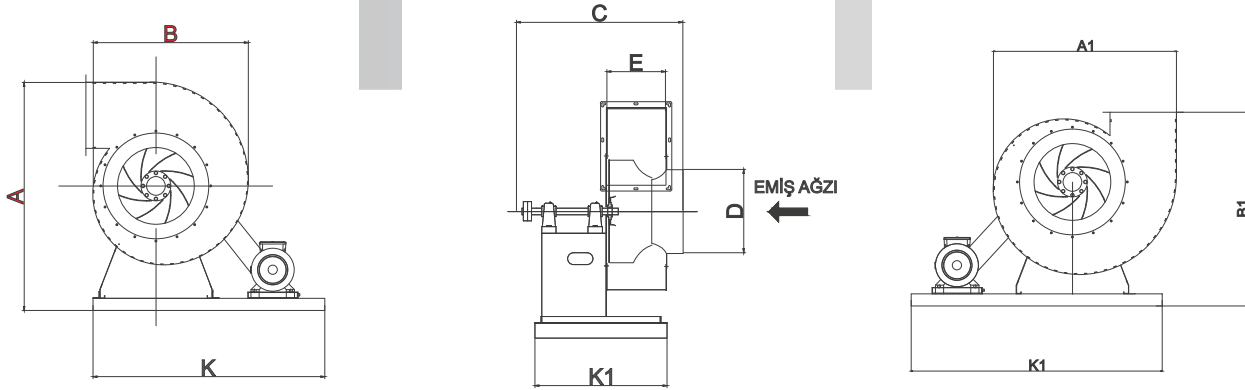

Kayış Kasknklı Fanlar Gvde lleri

Model	A	A1	B	B1	C	D	E
SZR-KK-30	653	626	536	511	661	240	300
SZR-KK-35	708	667	564	551	701	250	350
SZR-KK-40	837	778	656	601	751	270	400
SZR-KK-45	933	845	701	616	766	290	450
SZR-KK-50	1030	899	775	676	826	310	500
SZR-KK-55	1150	992	864	715	865	325	560
SZR-KK-60	1288	1087	967	765	915	350	630
SZR-KK-70	1288	1090	967	805	955	395	710
SZR-KK-80	1530	1356	1165	1047	1197	439	800
SZR-KK-90	1850	1640	1340	1210	1360	492	900
SZR-KK-100	1850	1640	1340	1240	1390	548	1000

Kayış Kasknklı Fanlar fleme Ađzı lleri

Model	F	G	H	F1	G1	H1	I	i	Q
SZR-KK-25	135	135	171	201	201	171	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-30	140	140	176	206	206	176	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-35	150	150	186	216	216	186	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-40-3	150	150	186	216	216	186	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-40-4	200	280	236	266	346	316	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-45	200	280	236	266	346	316	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-50	225	330	261	291	396	366	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-52	300	350	336	366	416	386	27,5	27,5	9,5
SZR-KK-55									
SZR-KK-60									
SZR-KK-62									
SZR-KK-65									

ller iin Bizimle İrtibata Gein

Duman Tahliye Fanları



- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: Alüminyum Döküm / Plastik
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar



Kullanım Alanları

Hat sonuna veya kanal arasına montaj edilebilir yapısı sayesinde, taze hava ve egzoz dumanlarının tahliyesinde kullanılır. Genel kullanım alanları, Otoparklar, tüneller, depolar v.b.

Duman Tahliye Fanları Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-DT-30	3500	75	0,37	50	380	1450
SZR-DT-35	4300	100	0,37	50	380	1450
SZR-DT-40	5500	125	0,37	50	380	1450
SZR-DT-45	6500	150	0,55	50	380	1450
SZR-DT-50	8500	200	0,55	50	380	1450
SZR-DT-55	11000	225	0,75	50	380	1450
SZR-DT-60	12500	250	0,75	50	380	1450
SZR-DT-60-2	12500	250	1,1	50	380	1450
SZR-DT-65	18000	250	1,5	50	380	1450
SZR-DT-70	24000	250	2,2	50	380	1450
SZR-DT-75	28000	300	3	50	380	1450
SZR-DT-80	33000	300	4	50	380	1450
SZR-DT-90	40000	400	5,5	50	380	1450
SZR-DT-100	55000	400	7,5	50	380	1450

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

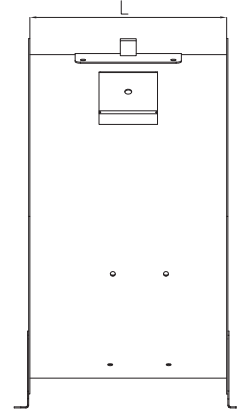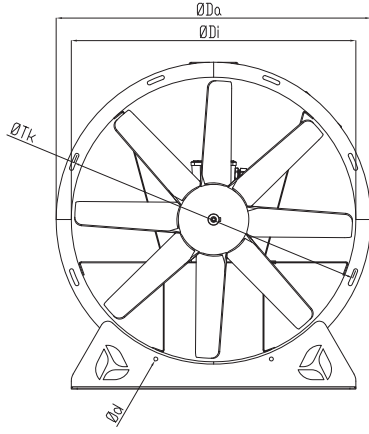


Duman Tahliye Fanları Gövde Ölçüleri

Model	ØDi (mm)	ØDa (mm)	ØDk (mm)	L (mm)	Ød (mm)
SZR-DT-30	305	370	345	350	9
SZR-DT-35	355	420	395	350	9
SZR-DT-40	405	470	445	350	9
SZR-DT-45	455	520	495	370	9
SZR-DT-50	505	570	545	370	9
SZR-DT-55	555	620	595	370	9
SZR-DT-60	605	670	645	370	9
SZR-DT-60-2	605	670	645	370	9
SZR-DT-65	655	720	695	420	9
SZR-DT-70	705	770	745	450	9
SZR-DT-75	755	820	795	500	9
SZR-DT-80	805	870	845	530	9
SZR-DT-90	905	970	945	560	9
SZR-DT-100	1005	1070	1045	600	9



Aksiyel Fanlar

Yuvarlak Tip Fanlar

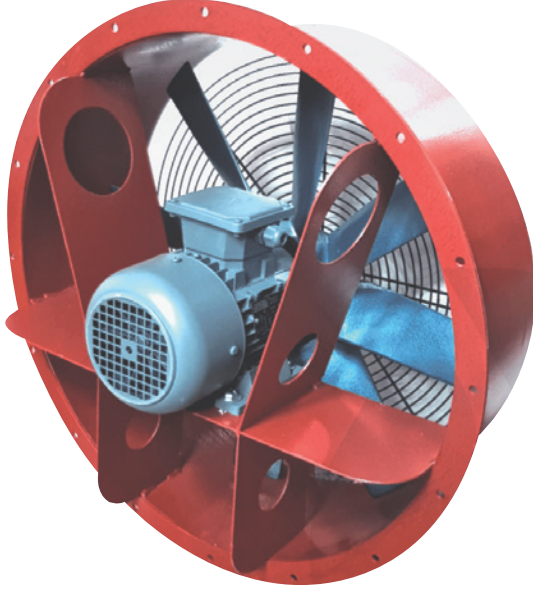

- Gövde Malzemesi: st37 sac
- Pervane: Alüminyum Döküm
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Kullanım Alanları:

Temiz veya tozlu havaların emişlerinde kullanılır. Örneğin ahırlarda, madenlerde, tünellerde, buhar kazanlarında v.b. yerlerde yaygın olarak kullanılır. Yüksek performansı ve enerji verimliliği sayesinde çokça tercih edilen ürünlerimizdendir.

Yuvarlak Tip Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m³/h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
YADF-30	3500	75	0,37	50	380	1450
YADF-40	5500	125	0,55	50	380	1450
YADF-45	6500	150	0,55	50	380	1450
YADF-50	8500	150	0,75	50	380	1450
YADF-55	11000	175	0,75	50	380	1450
YADF-60	12500	200	1,1	50	380	1450
YADF-65	18000	250	1,5	50	380	1450
YADF-70	24000	250	2,2	50	380	1450
YADF-75	28000	300	3	50	380	1450
YADF-80	33000	400	4	50	380	1450
YADF-90	40000	450	5,5	50	380	1450
YADF-100	55000	500	7,5	50	380	1450

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Kare Tip Fanlar



- Gvde Malzemesi: st37 sac
- Pervane: Alminyum Dkm
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- alıřam Sıcaklıęı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yksek Verimli Dřk Ses Seviyeli Fanlar

Kullanım Alanları:

Temiz veya tozlu havaların emiřlerinde kullanılır. rneęin ahırlarda, madenlerde, tnellerde, buhar kazanlarında v.b. yerlerde yaygın olarak kullanılır. Yksek performansı ve enerji verimlilięi sayesinde oka tercih edilen rnlerimizdendir.

Kare Tip Fanlar Kapasite Deęerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basın (Pa)	Motor Gc (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
KADF-30	3500	75	0,37	50	380	1450
KADF-40	5500	125	0,55	50	380	1450
KADF-45	6500	150	0,55	50	380	1450
KADF-50	8500	150	0,75	50	380	1450
KADF-55	11000	175	0,75	50	380	1450
KADF-60	12500	200	1,1	50	380	1450
KADF-65	18000	250	1,5	50	380	1450
KADF-70	24000	250	2,2	50	380	1450
KADF-75	28000	300	3	50	380	1450
KADF-80	33000	400	4	50	380	1450
KADF-90	40000	450	5,5	50	380	1450
KADF-100	55000	500	7,5	50	380	1450

İhtiyaca Ynelik Farklı Varyasyonlarda retim İin Bizimle İrtibata Gein

Çatı Fanları

Yatay Atışlı Radyal Fanlar



- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: st37/ Alüminyum sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Kullanım Alanları:

Kapalı mekanların hava kalitesini artırmak için kullanılır. Harici motor yapısı sayesinde uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahiptir. Yüksek performans gerektiren yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Çatı Fanları Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-ÇF-280	1000	150	0,37	50	380	1450
SZR-ÇF-315	1400	200	0,37	50	380	1450
SZR-ÇF-355	2500	250	0,55	50	380	1450
SZR-ÇF-400	3500	300	0,55	50	380	1450
SZR-ÇF-450	4400	400	0,75	50	380	1450
SZR-ÇF-500	8500	500	1,1	50	380	1450
SZR-ÇF-560	10000	600	1,5	50	380	1450
SZR-ÇF-630	11500	800	3	50	380	1000
SZR-ÇF-710	13000	1200	4	50	380	1000
SZR-ÇF-800	16000	1400	7,5	50	380	1000

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Kendinden Motorlu Yatay Atışlı Radyal Fanlar



Kullanım Alanları:

Kapalı mekanların hava kalitesini artırmak için kullanılır. Harici motor yapısı sayesinde uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahiptir. Yüksek performans gerektiren yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: Alüminyum sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Kendinden Motorlu Yatay Atışlı Radyal Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-RF-250	2700	150	0,37	50	380	400
SZR-RF-315	5000	200	0,75	50	380	450
SZR-RF-355	6500	250	1,1	50	380	450
SZR-RF-400	9000	300	2,2	50	380	450
SZR-RF-450	12500	400	4	50	380	450
SZR-RF-500	15000	500	5,5	50	380	500
SZR-RF-560	18000	600	7,5	50	380	500

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Çatı Fanları

Yatay Atışlı Aksiyel Fanlar



Kullanım Alanları:

Düşük ses seviyesi ve uzun ömürlü kullanımı ile hem kirli havanın atılması hemde iç mekana taze hava basılması gereken yerlerde kullanılır. Fabrika, çitlik, depo v.b.

- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: Alüminyum döküm
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Yatay Atışlı Aksiyel Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-HRF-300	3000	150	0,25	50	380	1400
SZR-HRF-350	4000	200	0,25	50	380	1400
SZR-HRF-400	5500	250	0,25	50	380	1400
SZR-HRF-450	7000	300	0,37	50	380	1400
SZR-HRF-500	8000	400	0,37	50	380	1400
SZR-HRF-600	12000	500	1,1	50	380	1400
SZR-HRF-700	16000	600	1,5	50	380	1400
SZR-HRF-800	22000	800	3	50	380	1400
SZR-HRF-900	35000	1200	4	50	380	1400
SZR-HRF-1000	40000	1400	5,5	50	380	900

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Dikey Atışlı Aksiyel Fanlar



- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: Alüminyum döküm
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Kullanım Alanları:

Düşük ses seviyesi ve uzun ömürlü kullanımı ile hem kirli havanın atılması hemde iç mekana taze hava basılması gereken yerlerde kullanılır. Fabrika, çitlik, depo v.b.


Dikey Atışlı Aksiyel Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Basınç (Pa)	Motor Gücü (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-DÇF-500	2700	150	0,37	50	380	400
SZR-DÇF-560	5000	200	0,75	50	380	450
SZR-DÇF-630	6500	250	1,1	50	380	450
SZR-DÇF-710	9000	300	2,2	50	380	450
SZR-DÇF-800	18000	400	7,5	50	380	500
SZR-DÇF-900	18000	500	7,5	50	380	500
SZR-DÇF-1000	18000	600	7,5	50	380	500

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Kanal Fanları

Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar

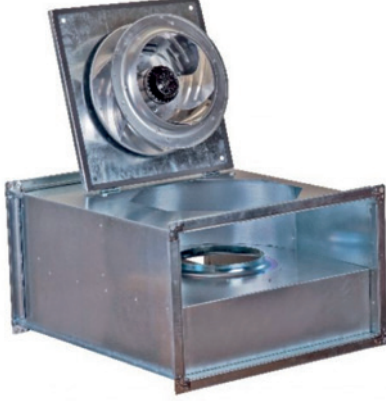

Kullanım Alanları

Düşük ses seviyesi ve uzun ömürlü kullanımı ile hem kirli havanın atılması hemde iç mekana taze hava basılması gereken yerlerde kullanılır. Fabrika, çitlik, depo v.b.


- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: Alüminyum döküm
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m³/h)	Ağırlık (Kg)	Güç (kw)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-DKF 30-15	650	7,00	90	50	230	2650
SZR-DKF 40-20A	950	10,50	150	50	230	2400
SZR-DKF 40-20B	1250	11,00	200	50	230	2450
SZR-DKF 50-25	1900	15,00	250	50	230	2600
SZR-DKF 60-30	2100	29,00	140	50	230	1440
SZR-DKF 60-35A	2700	31,00	160	50	230	1400
SZR-DKF 60-35B	3400	32,00	220	50	230	1420
SZR-DKF 70-40A	4800	44,00	560	50	230	1450
SZR-DKF 70-40B	6050	46,00	830	50	230	1450
SZR-DKF 80-50	8500	66,00	1560	50	230	1360
SZR-DKF 100-50	10500	84,00	1800	50	230	1360

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar

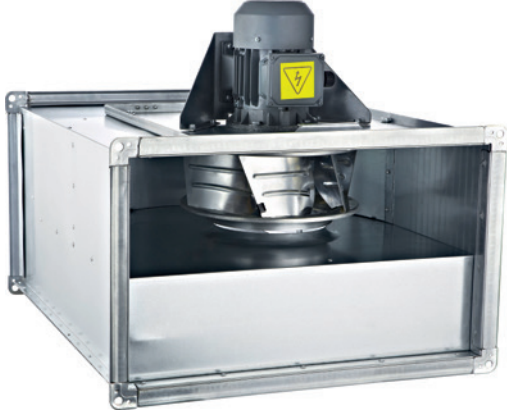

- Gövde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: st37 galveniz sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
- Çalışma Sıcaklığı: 90°C
- Direk Akuple Motor
- Yüksek Verimli Düşük Ses Seviyeli Fanlar

Kullanım Alanları:

Kolay montaj ve güçlü hava akışı, düşük sesle yüksek verimliliğe sahiptir. Her türlü montaj pozisyonunda çalıştırılabilir. Yağlı ortamlarda filtre ile birlikte kullanılması önerilir.

Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar Kapasite Değerleri

Model	Debi (m ³ /h)	Ağırlık (Kg)	Güç (W)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-DKF--R-315	3000	35,00	0,25	50	380	1400
SZR-DKF--R-355	3500	36,00	0,37	50	380	1400
SZR-DKF--R-400	4700	49,00	0,75	50	380	1400
SZR-DKF--R-450	6000	52,00	1,1	50	380	1400
SZR-DKF--R-500	8400	74,00	1,5	50	380	1400
SZR-DKF--R-560	11000	91,00	2,2	50	380	1400

İhtiyaca Yönelik Farklı Varyasyonlarda Üretim İçin Bizimle İrtibata Geçin

Kanal Fanları

Yuvarlak Kanal Tipi Radyal Fanlar



- G vde Malzemesi: st37 galvaniz sac
- Pervane: st37 galveniz sac
- Motor: IE2
- Koruma Sınıfı: IP55
-  alıřam Sıcaklığı: 90 C
- Direk Akuple Motor
- Y ksek Verimli D ř k Ses Seviyeli Fanlar

Kullanım Alanları:

Kolay montaj ve g  l  hava akıřı, d ř k sesle y ksek verimlilięe sahiptir. Her t rl  montaj pozisyonunda  alıřtırılabilir. Yaęlı ortamlarda filtre ile birlikte kullanılması  onerilir.

Yatay Atıřlı Aksiyel Fanlar Kapasite Deęerleri

Model	Debi (m�/h)	Aęırlık(Kg)	G�� (W)	Frekans (Hz)	Gerilim (V)	Devir (d/dk)
SZR-TKF-100	270	2,30	75	50	230	2650
SZR-TKF-125	350	2,60	90	50	230	2400
SZR-TKF-160	670	3,20	90	50	230	2450
SZR-TKF-200	1000	4,50	105	50	230	2600
SZR-TKF-250	1250	5,00	150	50	230	2640
SZR-TKF-315	1900	6,50	225	50	230	2660

İhtiyaca Y nelik Farklı Varyasyonlarda  retim İ in Bizimle İrtibata Ge in

Sulu Filtreler





- Gövde Malzemesi: st37 siyah sac
- Çalışma Sıcaklığı: 180°C
- Aktif karbon koku tutucu filtre
- G2 Metal yağ ve toz tutucu filtre
- Su püskürtme nozulları

Kullanım Alanları:

Sulu filtre restoran, bar gibi kimyasal içeriği olmayan ama etrafa kötü ve istenmeyen kokular yayan işletmelerin kullanması gereken havalandırma sistemidir. Sulu filtreleme alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğu çok olan yerlerde kötü koku yayılımını engellemek ve sağlıklı bir hava için şarttır.

Sulu Filtre Gövde Ölçüleri

Model	Debi (m ³ /h)	A	B	C	D	E
SZR-SF-2	2000	1200	600	600	200	550
SZR-SF-3	3000	1400	700	700	250	650
SZR-SF-4	4000	1400	700	750	350	700
SZR-SF-5	5000	1500	750	750	400	700
SZR-SF-6	6000	1600	750	800	450	750
SZR-SF-7	7000	1600	800	800	450	750
SZR-SF-8	8000	1800	900	900	500	850
SZR-SF-9	9000	2000	900	900	600	850
SZR-SF-10	10000	2000	900	1000	600	950
SZR-SF-12	12000	2000	1000	1200	650	1150
SZR-SF-15	15000	2200	1100	1250	650	1200
SZR-SF-17	17000	2400	1250	1250	700	1200
SZR-SF-20	20000	2500	1250	125	800	1200
SZR-SF-25	25000	3000	1400	1400	900	1350
SZR-SF-30	30000	3000	1500	1500	950	1450

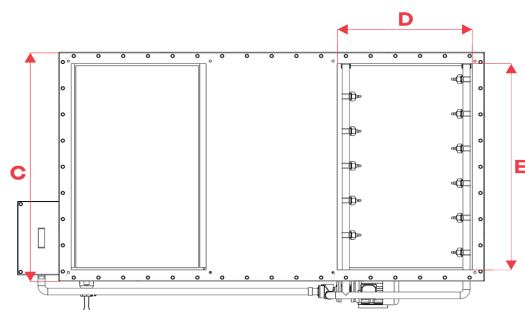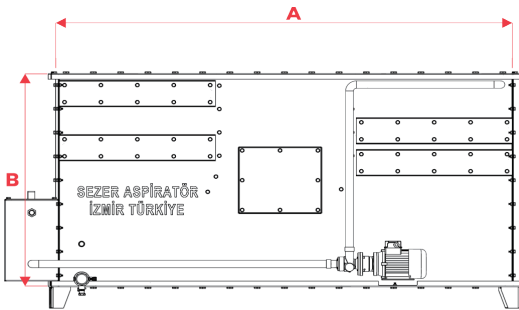

Toz Toplama Filtreleri





Toz Toplama



- Debi : 1600 - 40000 m³/h
- Motor Gücü : 1.1 - 22 kw 3000d/d
- Emiş Hızı : 400 - 5000 Pa
- Emiş Çapı : Ø150 - Ø1000 mm
- Filtre Cinsi : İğneli Polyester
- Filtre Geçirgenliği : 5 micron
- Elektrik : 380 V

Kullanım Alanları:

Genellikle yatar daire, kalınlık, planya, jordan vb. makinaların toz emiş sistemi olarak kullanılır. Marangozhane, Kumlama Atölyeleri, Talaşlı imalat, Dökümhaneler v.b. yerlerde yoğunlukta kullanılır.



Siklon



Kullanım Alanları:

Ürün kaba talaşın yoğun çıktığı Kereste fabrikaları, Kırma makinaları vb. fabrika ve atölyelerde tercih edilmektedir. Siklon içerisinden geçen hava girdap oluşturarak hava içerisinde bulunan tozları depoya çökertir. 6.500 m³/h'ten 35.000 m³/h kapasiteye kadar üretilmektedir. Siklon giriş bölümünün gövdeye sıvama olarak bağlı olması çalışma verimliliğini arttırır.



Toz Toplama Filtreleri

Jet Pulse




- Gvde Malzemesi: st37 siyah sac
- Kartuř tel filtre
- Patla Valf ve Hava Tp
- Yksek verimli santrifj toz emiř fanları
- Yksek Verimli Dřk Ses Seviyeli filtrasyon sistemi

Kullanım Alanları:

Jet Pulse Filtre genellikle merkezi sistem toz ve duman emiř uygulamalarında kullanılır. Herhangi bir kirletici kaynağından toplanan kirli hava, uygun ap ve kalınlıklarda dizayn edilen hava kanalları ile filtreye getirilir. Genellikle toz iin kendinden flanřlı, yuvarlak kanallar tercih edilir.

3000 - 250000 m³/h hava debisi aralıklarında retim yapılabilir.

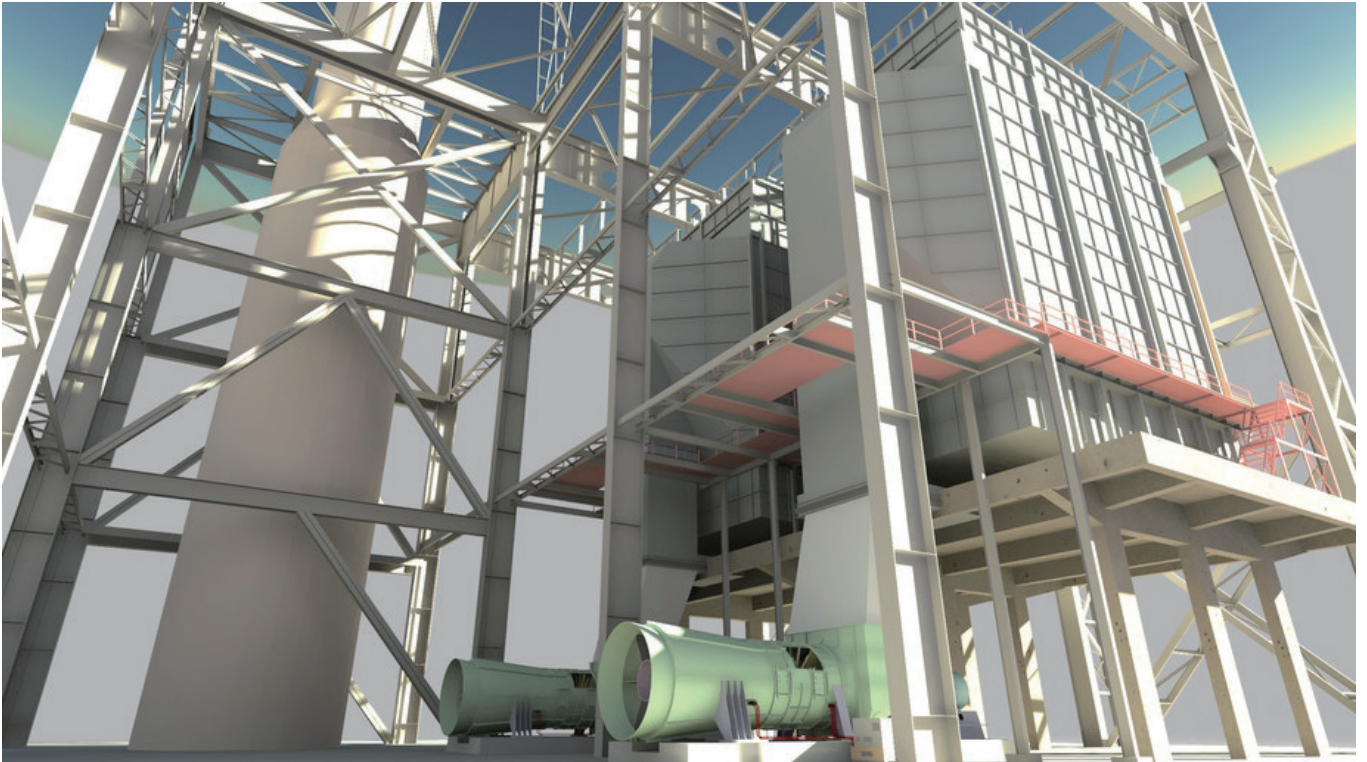



www.sezeraspirator.com



İletişim

Sezer Aspiratör Isıtma ve Soğutma
Sistemleri İmalatı Ltd.Şti.

Fabrika

Zafer Mahallesi Çiftlik Sokak,
No:7 Buca / İzmir
0 232 459 81 02

Şube

Halkapınar Mahallesi. 1202/1 Sokak,
Büyük Çarşı İş Merkezi
No:93/G - Konak / İzmir
0 232 459 93 71

E-Mail

info@sezeraspirator.com

